



HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Konu: Teklif Mektubu

09/12/2024

Üniversitemiz Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı Sosyal Tesis Ve İşletmeleri Müdürlüğü'ne bağlı birimlerde iş güvenliğinin sağlanması için ihtiyaç duyulan bir (1) kalem (1000m²) kaydırmaz sıvı ile zemin kaplama işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 22'nci maddesinin (d) bendi gereğince tek alım şeklinde temin edilecektir.

Müessesenizce temini mümkün ise S.K.S.D.B. Sosyal Tesis Ve İşletmeler Müdürlüğü Satınalma Birimine K.D.V. Hariç birim fiyatını belirtir şekilde teklifinizi en geç 20/12/2024 saat 12:00'a kadar göndermenizi rica ederiz.

Ek : İhtiyaç Listesi (1 sayfa)

Ramazan TURAL
Şube Müdürü

- Teknik şartnameye uygun alım yapılacaktır.
- Ödeme fatura tarihinden itibaren 90 takvim günü içinde yapılacaktır.
- İstekliler yerinde keşif yaptıktan sonra teklif verebileceklerdir.

Hacettepe Üniversitesi
Sağlık, Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı
Sosyal Tesis Ve İşletmeleri Müdürlüğü
Satınalma Birimi
(Hacettepe Üniversitesi Hastanesi
7 Nolu kapı karşısı Öğretim Üyeleri Kafeteryası)
Sıhhiye / ANKARA
Tel : 0312 305 20 05
Faks : 0312 305 31 08
Email:hacettepesatinalma06@gmail.com

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ
KAYDIRMAZ ZEMİN KAPLAMA HİZMETİ ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-KAPSAM

Hacettepe Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü içerisinde kayma riski olan zeminlerin kaymaz zemin uygulaması yapılması işidir.

2- STANDARTLAR

CE

3- SOSYAL TESİS VE İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ ISLAK ZEMİN KAYMAZ ZEMİN UYGULAMASI İŞİ

1. Kaymaz Zemin Uygulaması Yapılacak Yerler:

Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü İşletmesi de bulunan seramik, granit, mermer, karo doğal taş vb. tüm taş gibi mineral bazlı zeminlerde uygulanacaktır. Uygulama sonrasındaki zeminlerde tek uygulama ile 5 yıl süre ile kaymazlık sağlanacaktır.

2. Yüzey Hazırlığı Yapılması:

Öncelikle yüzey özel temizleyici Ph >11.5 alkali 5% 11.67 ile temizlenir. Yüzey üzerinde 15-20 dk bekletilip vakum makinesi ile kurutularak uygulama yapmaya hazır hale getirilecektir.

3. Kaymaz Zemin Uygulaması:

Yüzey kuruduktan sonra kaymaz zemin ana ürünü uygulanır. Yüzeyin özelliğine göre 40 dk ile 1.5 saat arasında beklenir. Bu beklemede ürün kurutulmaz ve sürekli nemli tutulur özel olan t bar (yüzeye homojen dağılımı sağlayan özel bezli sopa) ile belirli aralıklarla üzerinde gezilir. Süre tamamlandıktan sonra yüzey tekrar temizlenir.

4. Uygulama yapılan alanlar ile ilgili sertifika verilecek

(Anında baskı olarak matematiksel verileri ve diyagram şeklin de bilgi vermelidir)

Ölçüm cihazı **DIN51131** sertifikalı ve bu standartları belirleyici, **mahkemelerde ölçümü geçerli** olarak üretildiğine dair fabrika yazılı olacaktır.

ve bu alanlarda zeminden kaynaklı kaymaya düşmeye yaralanmaya ve ölümlü kazalara karşı bu sertifika mahkemelerde rapor olarak sunulabilir nitelikte olacaktır.

Ölçüm Makinesi kalibrasyon belgesi olmalı ve idareye sunulmalıdır. Kalibrasyonsuz yapılan ölçümler kabul görmeyecektir.

5. Malzeme Sabuna dayanıklı olacaktır. Malzemenin Ph değeri 4.2 olacaktır. PH değerini gösteren MSDS laboratuvar sonuç belgeleri sunmak zorundadır.

6. Malzemeye ait TÜRKAK onaylı bir merkez tarafından kaydirmazlık bağımsız test sonuçları idareye sunulmak zorundadır.

7. Uygulama yapılacak alan kaydirmazlık ölçümü uygulama öncesi ve uygulama sonrası yapılacak ; uluslar arası tutunma katsayısına ulaştığına dair rapor hak ediş dosyasına konulacaktır.

8.Uygulama yapılan yerlerin öncesinde, uygulama yapılırken ve sonrasında resimleri çekilerek hak ediş dosyasına konulacaktır.

9.Uygulama yapılması işi için uygun zaman Firmaya bildirilecektir.

10. Uygulama yapılan alanların bakımı ve garanti şartları yazılı olarak idareye teslim edilecektir.

11. Zemine uygulanacak olan kaymaz malzemenin yurtiçi ya da yurt dışı temin edilen üretim noktasından gönderilmiş olan garanti süresi belgesi idareye sunulmalıdır. Yani ihaleye iştirak eden firmanın garanti taahhüdü ile birlikte ürünün ,üretim yerindeki fabrikadan da 5(Beş) yıllık garanti taahhüdü gereklidir .

12. Ürün sağlık açısından antibakteriyel özellik taşıması gerekmektedir.

4-TAŞERON ALT YÜKLENİCİ İSG SÖZLEŞMESİ

Alt Yüklenici, yapmayı taahhüt ettiği işler için **çalıştırdığı işçilere karşı doğrudan doğruya işveren** durumundadır. Bu nedenle, işyerinde kendine ayrılan yerde ve işlerde, iş kazası ve meslek hastalığının olmaması için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilmiş olan İş Sağlığı ve Güvenliğine ilişkin tüm önemleri almak ve işyerinde uygulanmakta olan kurallara uymak, her türlü malzeme, araç ve gereçleri sağlamak, işyerinde bulundurmak, işçilerine kullandırmak, alınan önemlere uyulup uyulmadığını denetlemek zorundadır.

1-4857 ve 6331 kanuna uygun çalışır. Bu kapsamda İSG Kurul kararlarına , İSG uzmanı talimat ve direktiflerine uygun çalışır.

2- Sosyal Tesis ve İşletmeleri Müdürlüğü İSG prosedürlerine, İSG İç Yönetmelik ve İş talimatlarına "İş izin " Sistemine tam uyar.

3-Alt Yüklenici Yüklendiği İşin;

- a) İşin ve iş yerlerindeki Tehlikeleri belirler ve Risk değerlendirmesi yapar, uygun önemleri alırlar.
- b)Personeline ilkyardım, Kurtarma, önleme, Yangın vb. eğitimleri veririr. Acil durum Planı Hazırlar.
- c)Kullanılan alet, cihaz, makine, vs nin Periyodik bakım ve kontrollerini yaptırır.
- d)Personeline uygun KKD temin eder. İSG konularında eğitir. İSG uyarı, İşaret ve Levhalarını hazır bulundurur.

e) Personel İSG konularında sürekli olarak "Eğitilir".


4- Çalışanların İş kazasına uğramalarında:

a) Yüklenicinin önlemler almasına rağmen olabilecek kazalarda, yüklenicinin işçi ve personelinin kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderlerle kendilerine ödenecek tazminat yüklenicilere aittir. Ayrıca işçi ve personelden iş başına veya işe bağlı nedenlerle ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de yüklenici tarafından karşılanır. Yüklenici bu hususta genel hükümlere uyacaktır.

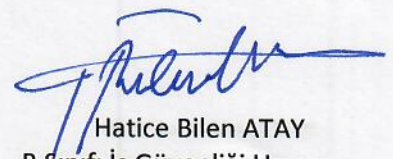
b)Yüklenicinin işyerinde yemek ve içecek satım ve temininden doğan kaza zehirlenme hukuksal sorumluk kendisine aittir. Yüklenici İSG açısından kendisi adına üçüncü kişilere yaptırdığı işlerden, hizmetlerden satış ve teminden sorumludur.

5-KONTROL VE MUAYENE

Teslim alınacak tüm yüzeylerin teknik şartnameye uygunluğu kurumumuzca denetlenecektir.
-İlgili firma yer tespiti yaptıktan sonra fiyat teklifi verecektir.


Levent ERASLAN
Sıhhiye Kafeteryalar
Sorumlusu


Ceyhan Kemal KALAYCI
Gıda Mühendisi


Hatice Bilen ATAY
B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı